winvision 9375 Air

映像クオリティはそのままに
薄型軽量の屋外対応 Win Vision 完成 !!

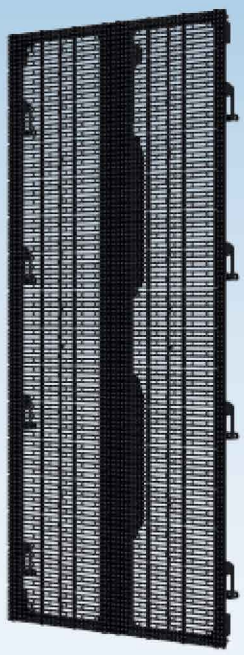

- カーボン製フレームの採用により、面積当たりの重量が従来モデルの半分以下になりました。
- 1 ユニット 1,200mm×600mm サイズになり、施工時間が短縮されます。
- 消費電力が大幅に削減され経済的に。
- 奥行き 65mm なので、狭い環境でも設置出来ます。
- バックパネル式の採用で、シースルー・遮光どちらも選択可能です。

ピクセルピッチ	9.375mm
ピクセル数	64×128ピクセル/Tile
ピクセル密度	11,378ピクセル/㎡
輝度	Max 5,000cd/㎡
表示色	16bit
透過率	30%（透過・遮光　選択可）
最大視野角度（明るさ50%）	縦110° / 横110°
使用環境/防塵/防水規格	-10～40℃　IP65（front）
入力電圧	AC100～240V 50/60Hz
消費電力	140W（通常使用時）
外形寸法(W×H×D)	600×1200×65mm
重量	7.7kg（バックパネル・ケーブル類含まず）
最大吊り枚数	8枚（9.6m）
最大出力範囲	1920×1080ピクセル

＊600×600mm サイズもご用意しておりますので、通常のサイズと組み合わせて様々なレイアウトに対応出来ます。

株式会社テルミック
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目28番5号
TEL 03-5812-1611（代表） FAX 03-5812-1616
www.telmic.co.jp